

Паспорт контрольно-кассовой техники «РР-01Ф»

Общие сведения

Перед вводом контрольно-кассовой техники «РР-01Ф» (в дальнейшем ККТ) в эксплуатацию необходимо ознакомиться с настоящим Паспортом.

ККТ «РР-01Ф» соответствует требованиям Федерального закона №54-ФЗ от 22.05.2005.

ККТ включена в Государственный реестр контрольно-кассовой техники, применяемой на территории Российской Федерации.

ККТ соответствует техническим условиям ТУ 28.23.13-10-17425169-2021.

Полное наименование поставляемого изделия:

Контрольно-кассовая техника «РР-01Ф».

Изготовитель ККТ: ООО «РР-Электро».

Адрес: 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 4, офис 113.

Телефон: +7 (495) 845-02-12.

Внешний вид и расположение элементов



Рисунок 1. Внешний вид ККТ

1. Крышка отсека рулона
2. Выключатель питания
3. Индикатор ошибки
4. Индикатор питания
5. Кнопка промотки ленты
6. Рычаг открывания крышки отсека рулона

7. Разъём для подключения интерфейсной платы
8. Разъём USB для подключения хоста
9. Разъём для подключения блока питания
10. Разъём для подключения денежного ящика
11. Крышка отсека фискального накопителя

Технические и эксплуатационные характеристики

Бумага и автоотрезчик	80/57 мм, с автоотрезчиком
Печатающий механизм	Термопринтер
Скорость печати, мм/сек, не более	300
Область печати	72 мм или 576 точек (на бумаге 80 мм)/ 48 мм или 384 точки (на бумаге 57 мм)
Кол-во символов в строке, шт. (стандартным шрифтом)	48 (на бумаге 80 мм)/ 36 (на бумаге 57 мм)
Диаметр рулона, мм, не более	83
Загрузка рулона	Easy Load
Ресурс термоголовки, км	200
Ресурс автоотрезчика, циклов	2 000 000
Интерфейсные разъёмы	1xUSB (USB 2.0 Type B) 1xDЯ (RJ25 6P6C)
Интерфейсная плата (опция)	1xCOM (RJ14 6P4C RS-232C) + 1xEthernet (RJ45)
Интерфейсная плата (опция)	1xCOM (DB9 RS-232C)
Питание	Внешний блок питания 24 В/2,5 А
Габариты (ШхГхВ), мм	160x240x135
Масса (без блока питания), кг, не более	2,2

Гарантия

Полные условия вы можете посмотреть на нашем сайте:
<https://rr-electro.com/>. Ниже мы приводим основные положения:

Гарантийный срок хранения оборудования до ввода в эксплуатацию — 6 месяцев с даты отгрузки со склада Изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев, но не более 18 месяцев с даты отгрузки со склада Изготовителя.

1. Гарантия действительна при:

- поломке и обнаружении недостатков по вине Изготовителя;
- соблюдении правил и условий хранения, транспортировки и эксплуатации, указанных в Паспорте и Руководстве по эксплуатации, а также правил и норм, установленных законодательством РФ;
- обслуживании и ремонте оборудования у авторизованных партнеров Изготовителя.

2. Гарантия не распространяется на:

- аксессуары и расходные материалы, а также узлы и комплектующие, имеющие естественный износ или ограниченный период эксплуатации;
- блоки питания и зарядные устройства, аккумуляторные батареи и элементы питания;
- коммуникационные и соединительные кабели;
- информационные носители и документацию;
- работы и услуги, связанные с установкой (монтажом), настройкой, техническим обслуживанием, а также адаптацией к условиям эксплуатации.

3. Гарантия не действует в случае:

- использования оборудования не по его прямому назначению;
- нарушения условий и правил эксплуатации, неправильной установки (монтажа) или нарушений правил обслуживания, указанных в документации Изготовителя;
- если повреждения вызваны использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, аксессуаров, принадлежностей, аккумуляторных батарей и элементов питания;
- использования дополнительного оборудования и комплектующих, установленных без одобрения Изготовителя;
- если поврежден или не читается заводской номер;
- если отсутствуют либо повреждены установленные Изготовителем пломбы, наклейки и прочие элементы защитной маркировки;
- наличия следов постороннего вмешательства, попыток несанкционированного ремонта;
- обнаружения механических повреждений, следов химического и/или термического воздействия либо заливания жидкостями;
- обнаружения следов попадания внутрь оборудования посторонних предметов, загрязнений, а также следов деятельности животных, насекомых и т.д.;
- воздействия стихийных бедствий (пожар, наводнение, гроза, землетрясение и т.п.);
- постороннего вмешательства в программное обеспечение;
- конфликтов оборудования и комплектующих в связи с подключением не одобренных Изготовителем внешних устройств;
- воздействия вирусных программ.

4. Гарантия на фискальный накопитель осуществляется в соответствии с паспортом фискального накопителя.

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки


ККТ предназначена для работы при температуре от +10°C до +40°C, относительной влажности не выше 80% при +35°C без конденсации и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.). Нарушение указанных условий может привести к выходу ККТ из строя.

ККТ должна храниться в упаковке в складских помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от -20°C до +60°C и относительной влажности не более 90%. В помещении для хранения ККТ не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

Складирование упакованных ККТ должно производиться не более чем в 2 яруса по высоте. ККТ в упаковке предприятия-изготовителя укладывать на стеллажи или прокладки.

При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке должны соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке.

Маркировочная наклейка

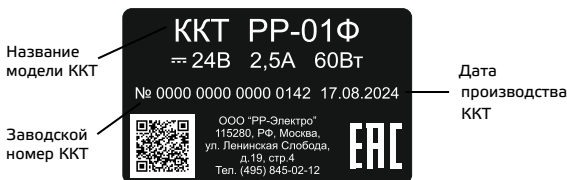

Свидетельство о приёмке

Новые ККТ, прошедшие приёмку на заводе-изготовителе, пломбируются.

Оттиск пломбира завода-изготовителя имеет следующий вид:



Контрольно-кассовая техника «**РР-01Ф**» соответствует требованиям ТУ 28.23.13-10-17425169-2021 и признана пригодной к эксплуатации.

место для
стикера