




## Смарт-терминал АТОЛ СТБ 5

Недорогое решение 3 в 1: касса, эквайринг, кассовая программа SIGMA. Мобильная противоударная касса для малого бизнеса в сфере торговли, общепита и услуг.

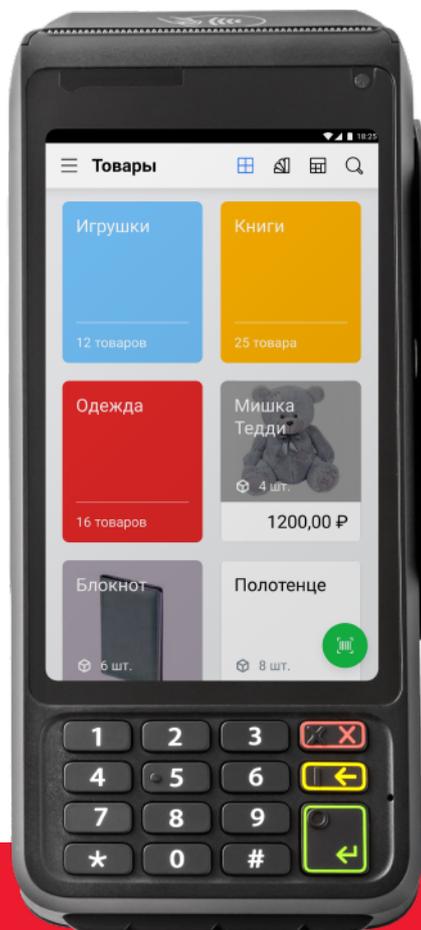


[www.ato.ru](http://www.ato.ru)

Работает с маркировкой и ЕГАИС.  
Позволяет эффективно управлять процессом от приемки УПД до продажи товара.

### Преимущества:

01. Эквайринг — от 1%, оплата по QR-коду (СБП) — от 0%. Фиксированные ставки и прозрачные условия без требований к обороту, скрытых платежей и штрафов.
02. Учитывает специфику разных видов общепита и создает технологические карты, вариации и модификаторы для работы с кухней.
03. Собственный товароучет и работа с маркированным товаром. Следите за историей покупателей и контролируйте бизнес удаленно.
04. Поддерживает все функции для сферы услуг. Ведите календарь мастеров и запись клиентов на кассе и онлайн. Контролируйте расходные материалы и следите за динамикой бизнеса.

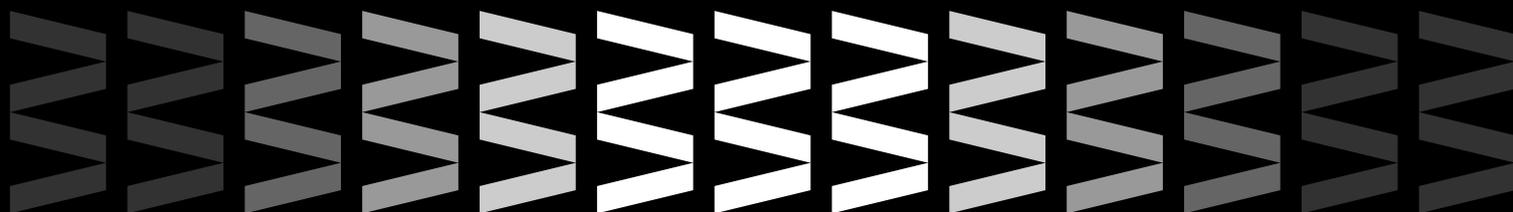

# Смарт-терминал АТОЛ СТБ 5



## Мобильная и противоударная.

Работает до 8 часов без подзарядки. Выдерживает падение с высоты 1 м и температуру до -10 °С. Идеальна для курьерской доставки.



## Встроенная камера сканирования штрихкодов.

Удобно работать на складе.

## Технические характеристики

Габариты, мм (ш × в × г)	77,5 × 200 × 25,97
Вес, г	420
Процессор	MTK MT6739WA, Cortex-A53 Quad-core, 1.5 GHz CPU
Память	8 GB ROM eMMC 5.1/1 GB RAM LPDDR3
Экран	5.0", HD, 1280 × 720, IPS
Связь	2G/3G/4G
Wi-Fi / Bluetooth	Поддержка 2.4 GHz и 5 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ 4.2 BLE
GPS	GPS/A-GPS/ГЛОНАСС/Beidou/QZSS
Датчики	G-сенсор (акселерометр), датчик освещенности и датчики несанкционированного вскрытия
Камера	5.0 MP, AF, поддержка 1D/2D-кодов (фронтальная) 0.3 MP (лицевая)
NFC	14443 Type A&B, Mifare, EMV
IC Card	ISO 7816
Magnetic Card	Поддержка 1/2/3 track, Bi-direction, совместимо с ISO 7810/7811
Поддержка платежных систем	Мир, Mastercard, Visa, UnionPay
Принтер	Ширина ленты — 57 мм, ø— 40 мм
Операционная система	АТОЛ ОС (на базе Android 7.1)
Разъемы	1 × USB Type-C для приема-передачи данных и зарядки 1 × 3.5 mm Audio Jack (combo) 2 × SIM + 1 × SAM 1 × MicroSD до 32 ГБ
Блок питания	100–240 V AC, 50 Hz/60 Hz   Output: 5.0 V DC, 2.0 A
Батарея	7.4 V/2600 mAh, заряжаемая батарея Li-ion
Температура эксплуатации / хранения	-10...+50 °C / -30...+60 °C